
PIUSI

VUODESTA 1953 LÄHTIEN MAAILMANLAAJUINEN
JOHTAJA NESTEENKÄSITTELYSSÄ

OLETKO VALMIINA PUMPPUJEN UUTEEN SUKUPOLVEEN?



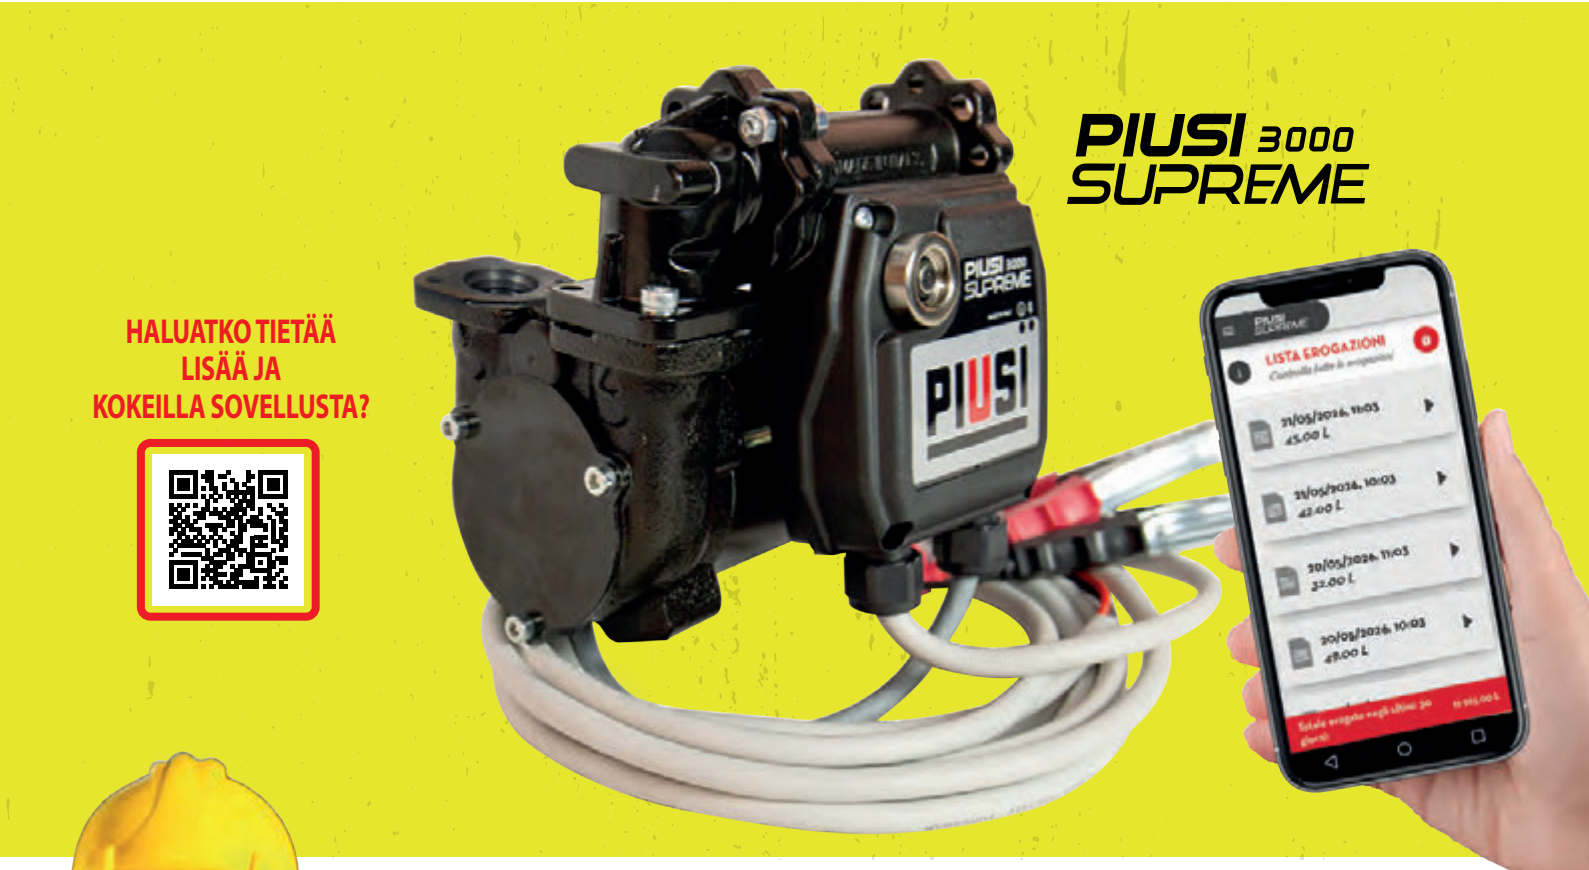

HALLITSE POLTTOAINEJAKELUA HELPOIMMALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA.

piusi.com

AdBlue - Gasoline - Diesel
INFRALINE
Infraline Quality

PIUSI 3000 SUPREME

UUDEN SUKUPOLVEN PUMPPU SIIRRETTÄVILLE POLTTOAINESÄILIÖILLE

PIUSI 3000 SUPREME on integroidulla ohjauksella varustettu siirtopumppu, joka on suunniteltu mahdollistamaan nopea, turvallinen ja tehokas dieselpolttoaineen tankkaus siirrettävistä säiliöistä.
Yhdistämällä edistyksellisimmät digitaaliset teknologiat ja PIUSIn pitkän kokemuksen nesteidenkäsittelystä tämä innovatiivinen pumppu ei ainoastaan siirrä ja mittaa dieselpolttoainetta, vaan tarjoaa myös kehittyneen käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien valvontaan.
Ratkaisu on suunniteltu tehostamaan työskentelyä ja ratkaisemaan siirrettävien polttoainesäiliöiden käyttäjien päivittäiset haasteet.



PIUSI 3000 SUPREME on helppo asentaa ja yksinkertainen käyttää.
Se on itseimevä siipipumppu, joka on kompakti, tehokas ja tuottaa jopa **50 l/min** virtausnopeuden.
Älykkään rakenteensa ansiosta pumppu voidaan asentaa nopeasti lähes kaikenlaisiin säiliöihin, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen.

Teknologia parantaa työskentelyn tehokkuutta sekä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Vaativimmissa järjestelmissä SUPREME voidaan liittää **B.SMART-hallintajärjestelmään**, jolloin useita pumppuja voidaan valvoa ja hallita samanaikaisesti keskitetysti.

HALLITSE POLTTOAINEJAKELUA HELPOIMMALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA.







TYYPILLISET SIIRRETTÄVIEN POLTTOAINESÄILIÖIDEN TANKKAUSHAASTEET

PIUSI 3000 SUPREME auttaa ratkaisemaan esimerkiksi seuraavat ongelmat:

- Pumpun luvaton käyttö tai irrottaminen.
- Epäselvät tankkaustapahtumat – kuka tankkasi ja milloin.
- Pumpun ylikuumeneminen suuria polttoainesäiliöitä täytettäessä.
- Väärän käyttöjännitteen aiheuttamat vauriot tai toimintahäiriöt.

Lisäominaisuudet



Sovellus tai I-Button-avain

Jos et halua käyttäjien käyttävän mobiilisovellusta, voit ottaa käyttöön I-Button-avaimet ja jakaa ne haluamillesi käyttäjille.

Soveltuu kaikille 12–24 V DC -järjestelmille

Monijännitteinen virtalähde toimii kaikilla 12–24 V DC -jännitteillä. Laite on suojattu väärän napaisuuden aiheuttamilta kytkentävirheiltä.

Flow Control -teknologia

Virtausta pienennetään automaattisesti ylikuumenemistilanteessa. Lisäksi virtausnopeutta voidaan pienentää manuaalisesti mobiilisovelluksella esimerkiksi pienten astioiden täyttämistä varten.



KATSO VIDEO JA TUTUSTU LISÄÄ

Lue lisää PIUSI 3000 SUPREME-laitteesta

Huom. PIUSI 3000 SUPREME ei valvo akun kuntoa eikä suojaa akkua.

PIDÄ BISNEKSESI HALLINNASSA.



TEKNISET TIEDOT

Pumpputyyppi:	**Siipipumppu**
Virtaus:	**50 l/min (syöttöjännitteestä riippumatta)**
Käyttöjakso:	**S1 – jatkuva käyttö**
Kotelointiluokka:	**IP55**
Suurin paine:	**1,5 bar**
Käyttöjännite:	**kaikki 12–24 V DC -jännitteet**
Mittaustarkkuus:	**±0,5 %**

Huom. PIUSI 3000 SUPREME ei valvo akun kuntoa eikä suojaa akkua.

KÄYTTÖÖNOTTO

1 **Osta PIUSI 3000 SUPREME.**
Lataa PIUSI SUPREME -sovellus Google Play- tai App Store -kaupasta.

App Store Google Play

Vaihtoehtoisesti voit aloittaa tankkauksen suoraan mukana toimitettavalla I-Button-avaimella.

PIUSI KEY

2 **Registeröi PIUSI portaalissa**

piusi.com

KAKSI VERSIOTA JOKAISEEN KÄYTTÖTARPEESEEN

	SUOSITELTU JÄRJESTELMÄN KOKO	
	1 pumppu	2 tai useampi pumppu
	PIUSI 3000 SUPREME	B.SMART
Integroitu virtaaman hallinta	✓	✓
Käyttö PIN-koodilla	✓	✓
Jakelun aikakatkaisu	✓	✓
Esiasetettu annostelumäärä(PreSet)	✓	✓
Käyttäjähallinta	Enintään 20 käyttäjää	Enintään 500 käyttäjää / pumppu, rajaton määrä koko järjestelmässä
Jakeluhistoria	Viimeiset 100 tapahtumaa, ladattavissa CSV-tiedostona	Raportit suodatettavissa päivämäärän mukaan
Jakelukalenteri	✓ Sovelluksessa	✓ Verkkosovelluksessa, raportit suodatettavissa päivämäärän mukaan
Kokonaisjakelumäärä	✓ Viimeisten 30 päivän ajalta	✓ Raportit suodatettavissa päivämäärän mukaan
Muistutukset / tehtävälista	✓	-
Säiliön pinnankorkeudenvalvonta	-	✓ TANK WATCHDOG -lisäosan avulla
Ajoneuvojen ja käyttäjienkulutuksen seuranta	-	✓ FUEL ECONOMY -lisäosan avulla
Tankkaustapahtumien sijaintitiedot	-	✓ MAPLY-lisäosan avulla
Mukana toimitettavat I-Button-avaimet	10	1

Huomautus: PIUSI 3000 SUPREME voidaan päivittää B.SMART-versioon myös pumpun hankinnan jälkeen.





3 Myönnä käyttöoikeudet, suorita tankkaukset ja tarkastele tankkaushistoriaa suoraan sovelluksesta PIUSI 3000 SUPREME -järjestelmällä.

4 Saat vielä enemmän ominaisuuksia B.SMART-järjestelmällä.

PIUSI 3000 SUPREME – TUOTEVALIKOIMA

PIUSI 3000 SUPREME

TUOTEKOODI	KUVAUS	POLTTO-AINE	VIRTAUS	KÄYTTÖJÄNNITE	KÄYTTÖJAKSO
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME, vaaka-asennettavat liitännät, 10 I-Button-avainta	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ
FOO250V0A	PIUSI 3000 SUPREME, pysty asennettavat liitännät, 10 I-Button-avainta	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ
FOO250D0A	PIUSI 3000 SUPREME, tynnyrimalli suodattimella,10 I-Button-avainta	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

PIUSI 3000 SUPREME B.SMART


TUOTEKOODI	KUVAUS	POLTTO-AINE	VIRTAUS	KÄYTTÖJÄNNITE	KÄYTTÖJAKSO
F00251H0A	PIUSI 3000 SUPREME B.SMART, vaaka-asennettavat liitännät	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ
FOO251V0A	PIUSI 3000 SUPREME B.SMART, pystyasennettavat liitännät	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ
FOO251D0A	PIUSI 3000 SUPREME B.SMART, tynnyrimalli suodattimella	Diesel	50 L/MIN	12–24 V DC	S1 – JATKUVA KÄYTTÖ

Onko sinulla jo PIUSI 3000 SUPREME? Nyt on helppo päivittää pumppusi B.SMART-versioon.

Lisäosa

TUOTEKOODI	KUVAUS
FOO250A0O	PIUSI SUPREME B.SMART -päivityslisäosa

B.SMART-lisäosan avulla voit laajentaa olemassa olevan PIUSI 3000 SUPREME -pumpun ominaisuuksia ilman, että koko pumppua tarvitsee vaihtaa.

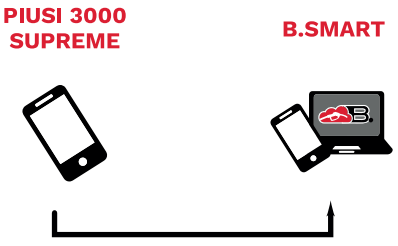

F00250A00
PIUSI SUPREME B.SMART -PÄIVITYSLISÄOSA

INFRALINE®
INFRALINE Shop / Finia Oy
Martinkyläntie 39 A F, FI-01720 Vantaa
Tel. +358 (0)41 443 0540
jukka@infraline.fi
www.infraline.fi

piusi.com

PIUSI S.p.A., 46029 Suzzara (Mantua)
tel. +39 0376 534561 - piusi@piusi.com

PIUSI pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotevalikoimaan osana jatkuvaa tuotekehitystä.