


ADBLUE PRO LAITE + 200 L TYNNYRI ADBLUE-NESTETTÄ VAIN 1450,- (alv 0%) Exw Tuusula *

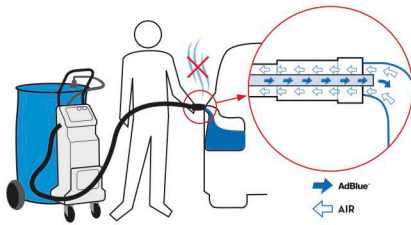

AdBlue®
PRO

AdBlue Pro-täyttölaite dieselhenkilöautoille ja pakettiautoille

SCR-teknologian käyttö ja tarve AdBlue on yleistymässä henkilöautoilla ja pakettiautoilla. Nykyään lähes kaikkien autovalmistajien valikoimiin kuuluu SCR-järjestelmällä varustettuja vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

AdBlue-nestettä tarvitaan n. 1 L / 1000 km. Ajoneuvon säiliöt ovat tyypillisesti 20 - 30 l ja niiden täyttö kuuluu ajoneuvon huolto-ohjelmaan.

Täytettäessä ei pisaraakaan AdBlue-nestettä saa päästä järjestelmän ulkopuolelle, koska se kiteytyy ja on epämiellyttävän hajuista. Ajoneuvon säiliötä ei saa ylitäyttää, koska se voi johtaa AdBlue-nesteen jäätyessä järjestelmän vaurioitumiseen.

Tarjoamalla asiakkaallenne AdBlue-täyttöpalvelun saatte korjaamollenne paitsi tuottoa, myös lisää asiakkaita.

Uusi täysin automaattinen AdBlue Pro- täyttölaite varmistaa asiakkaallenne turvallisen AdBlue täytön hajuttomasti, ilman ylitäytön vaaraa. Vain napin painallus ja asiakkaan auto on jälleen valmis matkaan.

Asentaja ei tarvitse suojavarustuksia eikä työympäristöön leviä ylimääräisiä hajuja.

Laite on AdBlue tynnyrin asentamisen jälkeen suljettu, joten epäpuhtauksilta täyttövaiheessa vältytään täysin. AdBlue Pro-laitteen täyttösuutin puhdistuu automaattisesti jokaisen täyttökerran jälkeen.

OMINAISUUDET

1. ISO standardoitu täyttösuutin:
Soveltuu kaikkiin automerkkeihin. Patentoitu täyttösuutin estää ylitäytön

2. Täysin automaattinen:
AdBlue Pro on helppokäyttöinen ja nopea. Digitaalimittari näyttää täyttömäärän. Koko täyttöprosessi on automaattinen

3. Säädettävä virtaus: 3 - 11 l/min.

4. Itsepuhdistuva täyttösuutin:
Patentoitu täyttösuutin puhdistaa itsensä. Ei vaadi huoltoa tai puhdistamista

5. Tynnyrikärry: Säädettävissä 60-200L tynnyreille



Pumppu 230V



Tynnyrin
täyttöliitin AF2



SULJETTU JÄRJESTELMÄ
PATENT
PENDING

Tarjouksessa 200 litran
tynnyrillinen AdBlue-nestettä
kaupan päälle

tekniset tiedot

Virtaus: 3-11 l/min (säädettävissä)
Pumpun teho: 400 W (1,95 A)
Täyttöletkun pituus: 2 m Ø 3/4"
Virta: 230 V / 50 Hz

INFRA

TILAA HETI, rajoitettu erä