


PRIMA GAS BENSIINISÄILIÖ CONTY-B 330



Yksiseinämäinen säiliö bensiinin kuljetukseen ja työmaakäyttöön ilman VAK lupaa
Ammattikäyttöönkin sopiva korroosiovapaa kuumasinkitty malli täydellisin turvavarustein



CONTY-B 330 TP-3 käsipumpulla

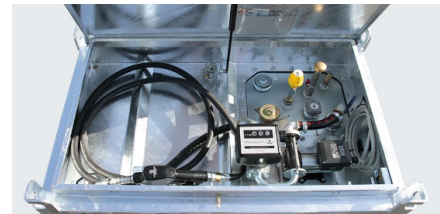

CONTY-B 330 EX 12V tai 230V

CONTY-B 330, on sisä- ja ulkopinnoilta kuumasinkitty bensiinisäiliö, sopii myös dieselille. Säiliön käyttöikä on kymmeniä vuosia, erittäin hyvä hinta/laatusuhde. Yksiseinämäinen säiliö on kevyempi kuljettaa ja hieman edullisempi hankkia. Jos säiliötä ei säilytetä työmaalla/maassa, kuljetukseen riittää yksiseinämäinen säiliö. Säiliöt ovat UN/ADR tyyppihyväksytyjä, mutta tarkastusvapaita omaan käyttöön tankattaessa. Bensiinin nk. VAK - kuljetuksen raja on 333 L, kun se dieselillä on 1000 L. CONTY-B 330 säiliöt ovat pinottavissa myös täysin 2-päällekkäin. Säiliön / pumpun käyttö on täysin esteetöntä vaikka se olisi sidottu ja kiinnitetty. Tehdas takuu 10 vuotta säiliöille, tankkausvarusteilla 1 vuosi. Hyväksytyt polttonesteiden varastointiin työmailla. Tarkista aina paikkakunta kohtaisesti palo-/ympäristömääräykset paikallisilta viranomaisilta.



PZ300-EX

Vakiovarusteet :

- * Vakiopinnoite on kuumasinkitty, pinnoite min 55 µm (DIN EN ISO 1461). Tilattavissa myös ylimaalatulla pinnalla
- * Trukilla nosto alta, nostettavissa joka suunnasta, 4 nostolenkkiä ja pinontakorvakkeet vakiona
- * Riippulukolla lukittava pumppukaappi / tekninen tila tankkaustarvikkeille ja yhteille. Kannessa kaasujouset
- * Säiliöissä on 2 pultattua huoltoluukua, joista puhdistus ja tarkastus on helppo suorittaa
- * Vakiona sulkuventtiili imuletkussa ja huohotin linjassa (leimahduksen estimellä).
- * Polttoaineen pintatason viisarimallinen mittari (ADR) on kaikissa malleissa vakiona
- * Maadoitus. Liekinestin (Flame arrester) vakiona joka mallissa
- * Käsipumppu TP-3 tuotto 0.35 L/isku, 12V EX pumppu n.50 L/min, 230V EX pumppu n. 50 L/min
- Sähköjohdot molemmissa malleissa 6m, 12V hauenleuat ja 230V Schuko
- * Kaikki mallit ovat tehtaalla painetettuja. Loiskeseinät ja tankkauspistooli pidike vakiona



PZ24-EX

Tuoteno.	Tuotekuvas	Brutto tilavuus L	Mitat cm PxLxK	Kuiva paino kg	Hinta € ALV 0%
99073	CONTY-B 330 L, TP-3 käsipumppu, 4m letku, automaattipistooli	330 L	80x80x95	110	3165,00
99255	CONTY-B 330 L, 12V EX pumppu, 4m letku, automaattipistooli	330 L	80x80x95	110	3325,00
99256	CONTY-B 330 L, 230V EX pumppu, 4m letku, automaattipistooli	330 L	80x80x95	110	3350,00

Tuoteno.	Lisävarusteet tehdasasennettuna	Hinta € ALV 0%
97149	Mekaaninen PZ300-ex virtausmittari bensiinille 20-120 L/min, 3-num. näyttö, 6-num. total, 1" liittimet	325,00
46026	Digitaalinen virtausmittari EZ 24-ex, virtausmäärät 7-120 L/min, 1" liittimet	345,00
	EX - suojatut sähköliittimet 12V tai 230V malleihin, uros- ja naaras liittimet	TARJOUS